

GLEITTÜRSYSTEM GANZGLASTÜR

SLIDING DOOR SYSTEM ALL GLASS DOOR




1

Für unbegrenzten Durchblick sorgt die Ganzglastür mit 10 mm Materialdicke und der bewährten Rollentechnik unserer Aluminiumrahmentüren. Sie kann raumhoch oder als Vor-Wand-Lösung montiert werden.

The all-glass door with 10 mm material thickness plus the proven roller technology of our aluminum frame doors guarantee uninterrupted views. The door can be installed as a floor-to-ceiling or 'in front of wall' solution.



2

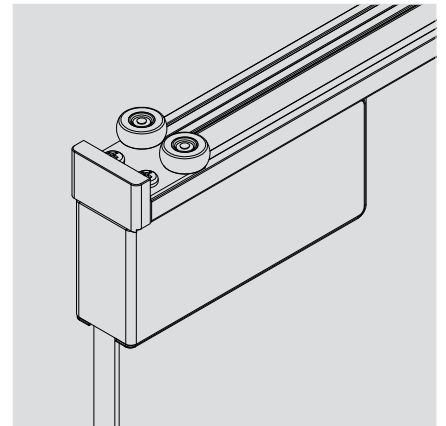

3

- 1_ Gleittürsystem Ganzglastür
- 2_ Untere Führung mit Ganzglastrennwand
- 3_ Skizze Ganzglastür obere Führung

- 1_ Sliding door system all glass door
- 2_ Bottom guiding
with all glass partitioning wall
- 3_ Sketch all glass door top guiding

TECHNISCHE DETAILS

TECHNICAL DETAILS

Pro Gleittür enthalten:

- 1_ 1-läufige Boden- und Deckenschiene
- 2_ Deckenschienenpositionshalter
- 3_ maßgefertigte Gleittür inkl. aller Beschläge
- 4_ Griffstange zum Anschrauben (optional)

Technische Informationen:

Max. Türmaße (B x H): 1200 x 2750 mm

Max. Türgewicht: 80 kg (bei Einsatz einer Gleittürbremse), sonst 100 kg.

Bautiefe, 1-läufig: 34 mm

Each sliding door is supplied with the following:

- 1_ Single track bottom and top tracks
- 2_ top track positioning
- 3_ custom-built sliding door, including all fittings
- 4_ screw-on bar handle (optional)

Technical information:

Maximum door size (W x H): 1200 x 2750 mm

Max. door weight: 80 kg (when using a sliding door brake), otherwise 100 kg.

Installation depth, single track: 34 mm

